




FK 700

PROFI AUFSITZMÄHER
MIT FRONTAL ANGELEGTEM SCHLEGELMÄHER

new



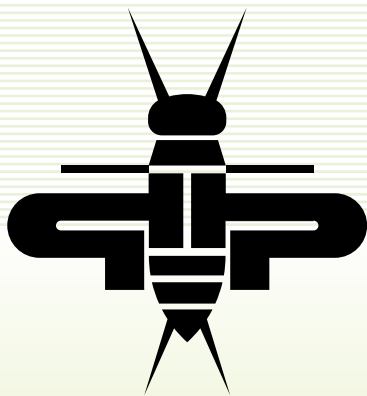

FK 700

PROFI AUFSITZMÄHER MIT FRONTAL ANGELEGTEM SCHLEGELMÄHER

Technische Daten

Der **FK 700** ist ein **Profi Front-Aufsitzmäher**, welcher zur Erlangung hoher Leistungen, höchstem Komfort, maximaler Schnittleistung und geringer Emissionen entwickelt wurde.

Der **frontal angeordnete Schlegelmäher** erlaubt eine komplette Überschaubarkeit über die zu bearbeitende Oberfläche, vermeidet, dass die zu bearbeitende Grasdecke platt gedrückt wird und erleichtert das Arbeiten unter niedrigen Ästen und Büschen!

Der „**schwimmend**“ **aufgebaute Schnittapparat**, die schwingende Hinterachse und die vorderen Räder mit Agrarbereifung sichern ein optimales Ergebnis auch bei unebenem oder bröckeligem Gelände.

Die Schnitthöhe von mindestens 0 cm bis maximal 10 cm ist **mechanisch eintellbar** sowie **schnell und einfach**, ohne Unterlegscheiben.

Der **Vorwärtsgang** (von 0 bis 15 km/h im Schnellgang und von 0 bis 8 km/h im Kriechgang) und der **Rückwärtsgang** werden durch einen einzigen, weichen und stufenlosen Hebel gesteuert. Dieser bietet eine optimale Kontrolle und leichte Handhabung bei der Arbeit und bei Verlagerungen.

Die **Scheiben – Parkbremse** wird bequem durch einen Hebel vom Fahrersitz aus eingelegt.

Die **kompakten Abmessungen**, der Wenderadius von **37 cm** und der frontal angeordnete Schlegelmäher machen den **FK 700** zu einer idealen Maschine für Gebiete mit Hindernissen oder mit kleinen Flächen.

Grillo

**AGRIGARDEN
MACHINES**

MOTOR	
MODELL	Kubota D722, DIESEL
LEISTUNG	13.2 Kw @ 3200
AUFBAU DER MASCHINE	
2 – RAD- ANTRIEB	Hydraulikmotor + mechanisches Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten: Kriech- und Schnellgang.
SITZ	Marke Grammer, regulierbar und gedämpft.
BEREIFUNG	vorne: 20x10.00-8 Tractor hinten: 16x6.50-8 Tractor
ANHÄNGE -KUPPLUNG	Serienmäßig.
LENKSYSTEM MIT LENKRAD MIT SERVOLENKUNG	
TYP	Steuer; Hebel für Vorwärts- und Rückwärtsgang und Betriebsbremse.
WENDERADIUS	37 cm
GESCHWINDIGKEIT	0 - 15 km/h im Vorwärtsgang (Schnellgang); 0 – 8 km/h im Vorwärtsgang (Kriechgang).
PARKBREMSE	Per Hebel einlegbare Scheibenbremse.
MÄHWERK	
TYP	Frontal angeordneter Schlegelmäher, vorne aufklappbar.
SCHNITTBREITE	115 cm mit Walze, mit 3 Reihen Messer.
SCHNITTHÖHE	Von 0 bis 10 cm, schnelle mechanische Regulierung.
VORDERRÄDCHEN	Vollgummi, Anti - Pannen-Behandlung.
OPTIONAL	Hammerschlegel und Vertikutiermesser.
GEWICHT	
MASCHINE SCHLEGELMÄHER kompl. MASCHINE	495 kg 120 kg 615 kg
ABMESSUNGEN	Länge: 283 cm Breite: 131 cm Höhe: 139/182 cm

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it