



**FX 27**

**Zero Turn**

Rasenmäher mit Front-Mähdeck - mit Mulchfunktion und Heckauswurf

**Grillo**  
AGRIGARDEN MACHINES

# FX 27

## Grillo garantiert die Zuverlässigkeit und Qualität seiner Produkte



Grillo entwirft und realisiert Maschinen für den Menschen, um seine Arbeit in Freude zu verwandeln.

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Innovation.

Diese ständige Verbesserung überträgt sich in Qualität und Zuverlässigkeit und diese, vereint mit sehr gutem Kundendienst und Ersatzteilversorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt.





Aus der langjährigen Erfahrung von Grillo entsteht der Rasenmäher: **FX 27 ZERO TURN**

Die Maschine ist ein Konzentrat aus neuen Anwendungen und qualitativ hochwertiger Komponenten. Sie wurde mit dem Ziel entwickelt, einen hindernisreichen Rasen mit Leichtigkeit zu mähen und ein optimales Schnittbild dank der maximalen Wendigkeit in kürzester Zeit zu erzielen.

Sie ist sowohl für den Privatkunden als auch für den Profi ideal, für den die effiziente Erledigung der Arbeit in kürzester Zeit wichtig ist.

Das Lenksystem mit zwei Hebeln gewährleistet einen Mindestwendekreis gleich Null und eine effiziente Manövrierfähigkeit. Auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen bleibt die Leistung dank dem eingebauten Stabilisator und des Gewichtsausgleichs außergewöhnlich.

# FX 27

## Frontales Mähwerk und optimale Übersicht auf die zu bearbeitende Fläche



Der FX 27 ist ein Rasenmäher mit frontalem Mähwerk, welcher die Vorteile eines ZERO TURN Mähers, wie Wendigkeit und das Mähen des Rasens mit einem geringeren Zeitaufwand, noch verstärkt.

Das Mähwerk mit komplettem Überhang im Verhältnis zur Maschine und zum Fahrer erleichtert das Annähern an Hindernisse und erlaubt eine bessere Übersicht auf die zu bearbeitende Fläche. In Gärten, die reich an Elementen wie Hecken, Büschen, Mauern, Gartentöpfen sind, wird das Nacharbeiten mit dem Fadenmäher erheblich verringert.

# FX 27

## Die Vorteile eines "Zero Turn" verstärkt durch ein funktionelles Design

Das Gewicht der Maschine, welches auf die Antriebsachse konzentriert ist, erhöht die Bodenhaftung. Die breiten Räder reduzieren den Druck auf den Boden.

Dies erlaubt dem **FX 27** beim Anhalten, Wiederanfahren und Drehen in kürzester Zeit, den Grasmantel nicht zu beschädigen.

Die sich verjüngende Form der Tanks und die überstehende Form des Mähdecks erlauben dem Bediener sich mit Präzision den Mauern, Hecken und Borden anzunähern und dabei einen tadellosen Schnitt zu hinterlassen, ohne beim Manövrieren mit dem Heck anzustoßen.



# FX 27

## Ein zuverlässiger Profimäher mit hoher Stabilität



Ein weiterer Pluspunkt ist das „Anti-Lift“ System bei Arbeiten an Hanglage, mit dem der **FX 27** ausgerüstet ist.

Dieses System verringert das Anheben des Hinterrads bei Neigungen oder bei Bremsungen mit Hilfe eines hydraulischen Zylinders und einer automatischen Vorrichtung, die sich in diesen Situationen einschalten und die Maschine stabil halten.

Die Kombination dieser Schutzmaßnahmen erlaubt dem Grillo FX 27 eine Wendigkeit auch bei schnellen Lenkmanövern mit der maximalen Stabilität und Sicherheit.

Ein optimales Fahrverhalten und eine gute Bodenhaftung bleiben beim Mähen an steilen Hängen und transversal an geneigten Hängen erhalten.

# FX 27

## Mulch-Schnitt und Schnitt mit Heckauswurf in einem einzigen Hebel




Der FX 27 wird auch beim Mähen großer Flächen geschätzt, die einen qualitativ hochwertigen Mulch – Schnitt erfordern. Der leistungsstarke Motor und das Mähdeck erlauben die Durchführung der Arbeit in Rekordzeit!




Seine Vielseitigkeit und die Leichtigkeit die Mähart zu wechseln machen den **FX 27** zu einem Mäher, welcher wirklich für jedes Gelände geeignet ist. Das Mähdeck wird durch eine elektromagnetische Kupplung eingeschaltet und ist mit drei Messern mit einer Arbeitsbreite von 125 cm ausgerüstet.

**Die Funktion zum Wechseln vom Schnitt mit Heckauswurf zum Mulch-Schnitt ist schnell und zentralisiert. Eine Hebelsteuerung erlaubt, durch Wechseln der Mähart, sich an verschiedene Arbeitsbedingungen anzupassen, ohne vom Mäher absteigen zu müssen.**

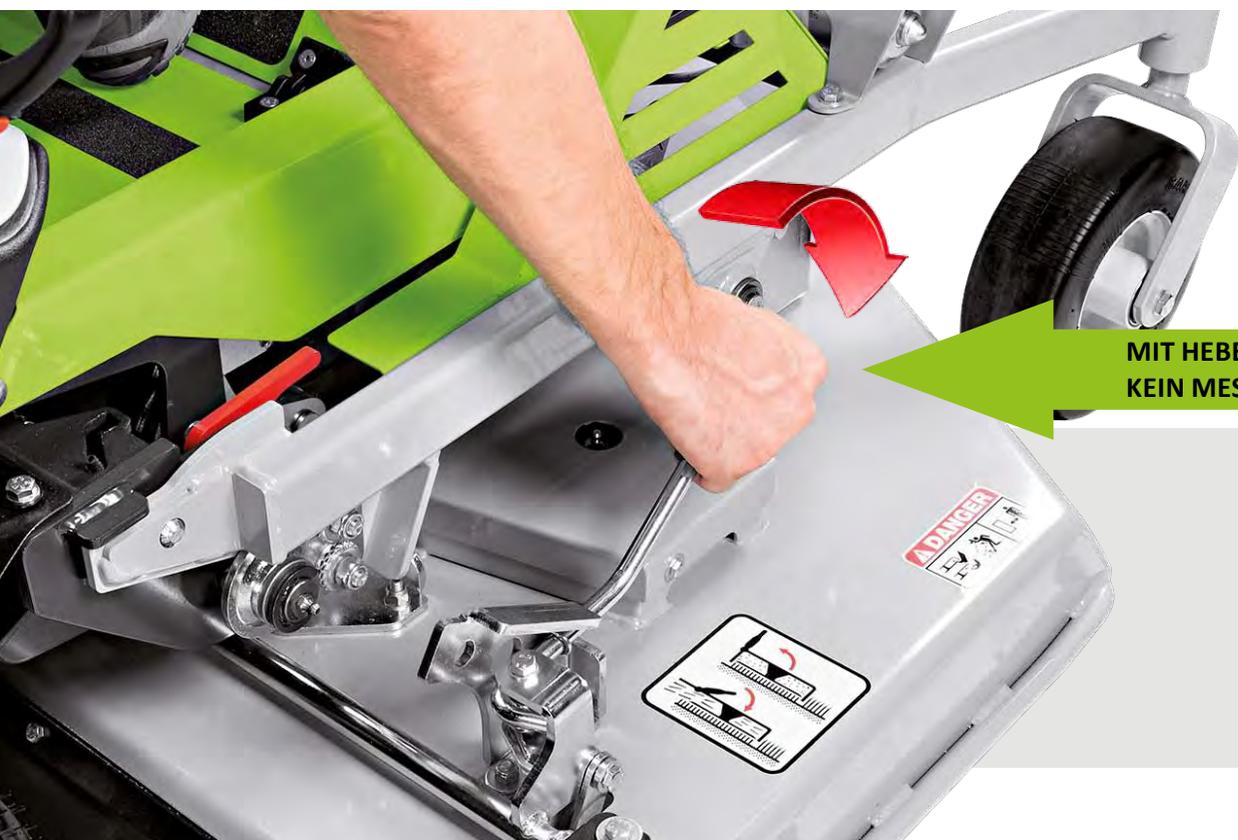

**MIT HEBEL BEDIENBAR  
KEIN MESSERWECHSEL ODER ABBAU D. SCHUTZVORRICHTUNGEN ERFORDERLICH**

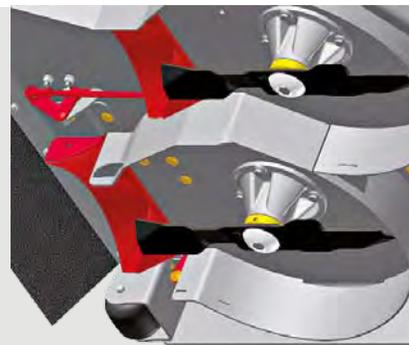

**A** SCHNITT MIT HECKAUSWURF  
MÄHKAMMER GEÖFFNET



**B** MULCH-SCHNITT  
MÄHKAMMER GESCHLOSSEN

# FX 27 Mähdecksrahmen und Maschinenrahmen über Gelenk verbunden und unabhängig.

Der **FX 27** ist mit einem BRIGGS & STRATTON 8270 Series Benzinmotor mit optimalen Leistungsmerkmalen ausgerüstet.

Die 2 Tanks, mit einem Fassungsvermögen von je 15 Litern sind symmetrisch über den Rädern montiert und erlauben eine optimale Gewichtsverteilung und eine gute Schnittfreiheit. Der hydrostatische Antrieb ist mit Pumpen / Motoren integriert.

Beim **FX 27** lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos von 0 bis zu 12 km/h einstellen.

Die Kupplung zum Einschalten der Messer ist elektromagnetisch und ist mit einer Messerbremse ausgestattet.



Das Mähdeck zu 132 cm ist mit 3 Messern aus gehärtetem Stahl ausgestattet. Die Messer sind auf leichten aber widerstandsfähigen Naben aus einer speziellen Legierung montiert und werden durch Schrauben und Tellerfedern, welche sie vor Schlägen schützen, befestigt.

Der Mähdecksrahmen und der Maschinenrahmen sind über ein Gelenk verbunden und sowohl horizontal als auch vertikal unabhängig: dies erlaubt dem Mähdeck sich an Unregelmäßigkeiten des Bodens anzupassen.

Die Vorderreifen sind aus Vollgummi und beugen Platten vor. Die in der Höhe einstellbaren hinteren Vollgummireifen erlauben eine höhere Stabilität des Mähdecks. So wird die Beschädigung des Grasmantels vermieden.

Anhängerkupplung



# FX 27

## Optimaler Komfort, einfache und sichere Bedienung mit schnellen Einstellungen.

Auf Bestellung ist der Komfort-Sitz mit pneumatischer Federung erhältlich.



Die Maschine kann mit einer Doppelachse mit 2 Hinterrädern ausgerüstet werden, um das Auffahren auf Rampen und Transportmittel zu erleichtern.

Bei besonders schwierigem und steilem Gelände kann die Maschine auch mit Ackerbereifung ausgerüstet werden.




Das Fahren des **FX 27** ist, dank eines geräumigen, einstellbaren Sitzes mit Armlehnen und einem ergonomischen Fußbrett, bequem.

Die ebenfalls einstellbaren Fahrhebel sind extrem weich und sanft zu bedienen.

Die Steuerungen liegen alle in nächster Reichweite.

Die Parkbremse schaltet sich automatisch ein, wenn der Nutzer die Hebel öffnet: der Motor läuft weiter, aber die Maschine bleibt stehen wenn der Fahrer absteigen muss.

Überrollbügel und Sicherheitsgurt sind serienmäßig.  
Der Überrollbügel ist ohne Werkzeug klappbar.

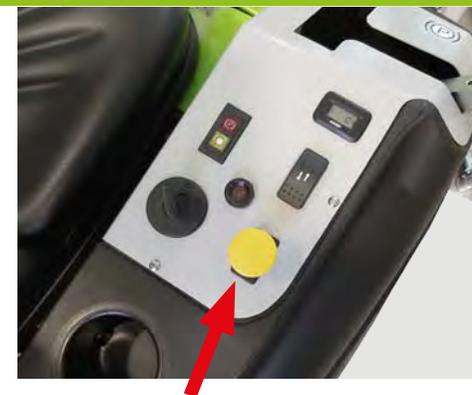

Elektromagnetische Kupplung zur Messereinschaltung.

Die Schnitthöheneinstellung erfolgt durch Elektroschalter auf dem Armaturenbrett und kann jederzeit geändert werden, ohne dass der Fahrer absteigen muss. Die Schnitthöhe kann von mind. 3 cm auf max. 8,5 cm eingestellt werden.

# FX 27

## Einfache Wartung

Das Mähdeck beim **FX 27** ist für alle einfach zu bedienen.  
Mit einem Schalter hebt man das Mähdeck, ohne den Keilriemen abzunehmen, in die Wartungsposition.



Die Reinigung des Mähdecks in der hochgekippten Position ist einfach und schnell.



Der Sitz ist mittels einer Gasdruckfeder aufklappbar, was eine einfache und schnelle Inspektion und Wartung der Maschine erlaubt. Die Schmiernippel sind angezeigt und einfach zu erreichen.





**Servizio Assistenza Tecnica Grillo**  
Eine ergiebige und konkrete Betreuung vor und nach dem Kauf mit einem einzigen Ziel: Unserem Kunden schnell und hilfreich zu antworten.

**Garantie  
und  
Ersatzteil-  
Service**

Garantierte Maschinen.  
Verfügbarkeit von Ersatzteilen in kurzer Zeit, auch für Modelle von mehr als 30 Lebensjahren:  
**ein Wert garantiert über die Zeit.**

**GTS Grillo Top Service**


**Grillo Top Service**  
Service von Maschinenvorführung vor Ort.

**GRILLO-HÄNDLER**

Die spezialisierten Grillo Verkaufsstellen sind in der Lage den einzelnen Bedarfsfall zu verstehen und Sie für die richtige Entscheidung zu beraten. Sie finden Qualität, Freundlichkeit und die Möglichkeit alle Grillo - Produkte zu sehen und auszuprobieren.

**Für Info - [www.grillodeutschland.de](http://www.grillodeutschland.de)**

	Briggs & Stratton Series 8270 Commercial	Leistung 22 HPS (16.2 kW) Hubraum 724 cc, 2 Zylinder, luftgekühlt Trockenluftfilter mit auswechselbaren Filter Patronen
	30 L	2 Benzintanks mit einem Gesamtfassungsvermögen von 30 Litern mit Füllmengenanzeiger
 HYDROSTATIC	0 - 12 km/h	Doppelter hydrostatischer Antrieb mit Pumpe/Motor integriert Hydro-Gear Antriebsräder 20x10.00-8 Drehbares Hinterrad 15x6.00-6 Vorderräder aus Vollgummi als Pannenschutz 9.00x3.50-4
	ZERO TURNING	Lenkung durch Hebel, Wenderadius "Null" Aktivierung der Parkbremse durch Öffnen der Fahrhebel
	3...8,5 cm	Elektrische und stufenlose Schnitthöhenregulierung von 3 - 8,5 cm Elektrische Mähdecksaufstellung zur Wartung und Reinigung
	125 cm	Mähdeck mit drei Messern, Gesamtbreite 132 cm, Schnittbreite 125 cm Möglichkeit mit Heckauswurf oder Mulching zu arbeiten; umschaltbar vom Fahrersitz per Hebel Messereinschaltung per elektromagnetischer Kupplung
	484 kg	Maschinengesamtgewicht 484 kg
	Zubehör	Ackerbereifung, Doppelachse, pneumatisch gefederter Komfort – Sitz Schneeketten für 20x10.00-8 Räder
	LpA 89 dB(A)	Geräuschpegel am Fahrersitz.

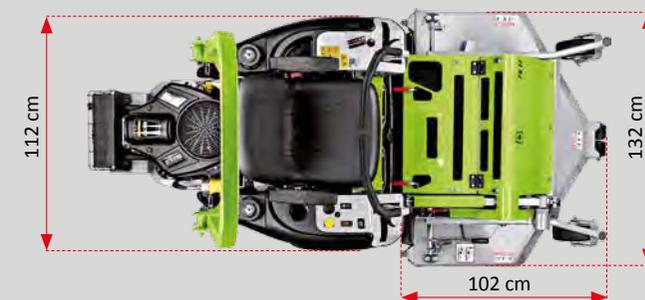

### GRILLO SPA

Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)  
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011  
Internet: [www.grillospa.it](http://www.grillospa.it)  
E-mail: [grillo@grillospa.it](mailto:grillo@grillospa.it)

[www.grillodeutschland.de](http://www.grillodeutschland.de)  
[grillo@grillodeutschland.de](mailto:grillo@grillodeutschland.de)

[www.grillofrance.fr](http://www.grillofrance.fr)  
[www.grilloagrigarden.co.uk](http://www.grilloagrigarden.co.uk)  
[www.grilloaustralia.com.au](http://www.grilloaustralia.com.au)  
[www.grilloagrigarden.ru](http://www.grilloagrigarden.ru)

Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.